

Centre de contrôle de moteur

Des solutions d'électrification des procédés qui réduisent les délais, la complexité et les coûts.

PowerVue™

INSTALLATION FACILE

Chemins de câbles de 7,5 pouces, portes munies de joints d'étanchéité et connexions de barres omnibus à collier coulissant..



OPTIONS D'ALIMENTATION

Options entrantes telles que :


- ATS
- MTS
- Main-Tie-Main
- Cosses principales (MLO)
- Disjoncteurs intelligents
- Et plus encore !



MODULARITÉ

Gagnez de l'espace et de l'argent. Incorporez des VFD, des filtres, des commandes, des communications, des panneaux auxiliaires, des transformateurs et plus encore, pour économiser sur le câblage des panneaux autonomes et l'encombrement de la maison.

AU-DELÀ DU CONFIGURATEUR : « PENSER EN DEHORS DU SEAU »

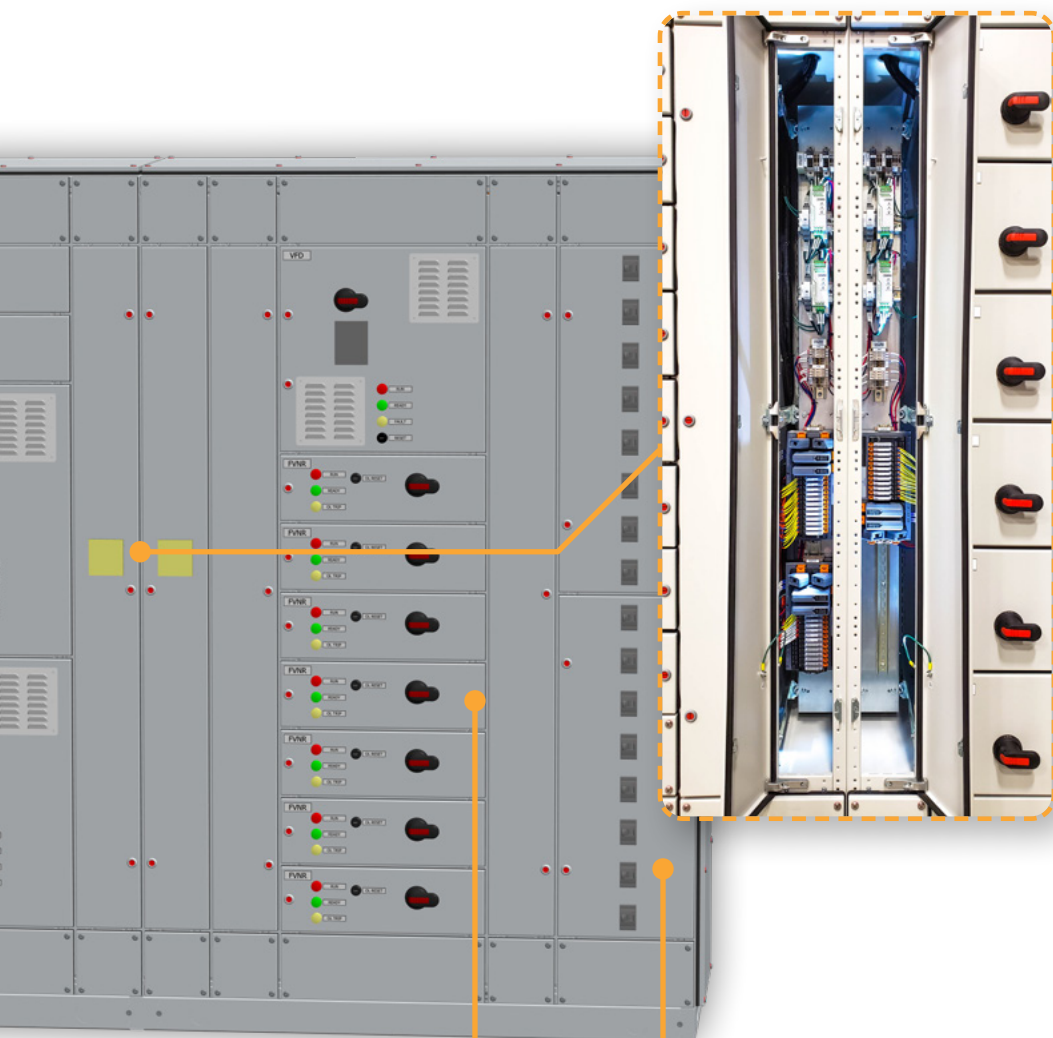

~~INTÉGRÉ~~ NATIF

Le tout premier MCC avec DeltaV™ natif en option intégré dans la gamme.

- L'emplacement stratégique de DeltaV réduit le câblage, les chemins de câbles et le travail redondant pendant les tests et la mise en service.
- Conçu, construit et exploité comme une seule unité.
- Amplifiez vos avantages grâce à une conception OnePlant™.
- « La meilleure intégration, c'est l'absence d'intégration™ »

FLEXIBILITÉ

Facteur de forme entièrement modulaire permettant une livraison accélérée, même en cas de modifications tardives.

DENSITÉ

Emballer plus de charges sans compromettre la fonction. Options d'économie d'espace telles que les disjoncteurs montés sur panneau.

PowerVUE™ Fiche technique MCC basse tension			
Caractéristiques générales		Options de contrôle	
☒ Intérieur Temp. ambiante Min. <u>-20</u> °C Max. <u>40</u> °C Élévation de temp. Min. <u>65</u> °C Indice de protection ☒ NEMA 1 ☒ NEMA 1A ☒ NEMA 12 (avec joint) Finition extérieure <u>RAL 7035</u> Finition intérieure <u>Galvanisée</u> Accès ☒ Avant seulement ☒ Arrière ☒ Dos à dos Entrée de câble ☒ Haut ☒ Bas Assemblé selon CSA C22.2 #254, UL845  		Protocoles de comm ☒ CHARM I/O ☒ Ethernet IP ☒ Modbus TCP ☒ DeviceNET ☒ Profinet ☒ Profibus Redondance ☒ PRP ☒ DLR Tension de contrôle ☒ 24V ☒ 120V ☒ Other Câblage de contrôle ☒ #14 TEW (STD) ☒ #12 TEW ☒ Other Classe de câblage ☒ 1B ☒ 2B ☒ 2B-D ☒ 2C Bornes de raccordement ☒ Pull Apart ☒ Screw ☒ Push	
Caractéristiques électriques		Options de tiroir	
Tension ☒ 208 ☒ 480 ☒ 600 Système ☒ 3P3W ☒ 3P4W Fréquence ☒ 50Hz ☒ 60Hz Mise à la terre ☒ HRG ☒ Solide		Type ☒ Fixe ☒ Tirage ☒ Tirage complet Déconnexions ☒ Disjoncteurs ☒ Interrupteur fusible ☒ MCP Contacteurs ☒ Verrou mécanique ☒ Maintenu électriquement Surcharges ☒ Biméallique ☒ Électronique ☒ Intelligent / Ethernet VFDs ☒ Yaskawa ☒ Autre Lampes pilotes ☒ 22mm (LED) ☒ 30mm ☒ P-T-T Contacts auxiliaires Min. 2 Max. 6 Bornes ☒ 20% Spare ☒ 25% Spare ☒ Custom	
Options de bus		Accessoires / Autres	
Ampérage ☒ 400A ☒ 600A ☒ 800A ☒ 1200A ☒ 1600A ☒ 2000A ☒ 2500A ☒ 3000A ☒ 4000A ☒ 5000A Bus de phase ☒ Cuivre ☒ Cuivre étamé Bus de terre ☒ Cuivre ☒ Cuivre étamé Protection ☒ Volets automatiques ☒ Isolant ☒ Isolé Contreventement ☒ 25kA ☒ 42kA ☒ 50kA ☒ 65kA ☒ 85kA ☒ 100A		Plaques signalétiques ☒ Lamacoïdes ☒ Personnalisé Socle de montage ☒ Socle ☒ Plaques de fond	
Options entrantes		Options natives DeltaV™	
Entrant ☒ MLO ☒ Top Hat ☒ Interrupteur ☒ Disjoncteur ☒ Conduit de bus Protection ☒ Défaut à la terre ☒ SPD ☒ Relais ☒ Atténuation de l'arc électrique ☒ Mode maintenance Comptage ☒ PQM ☒ Delta ☒ Wye ☒ ACB Intégré		Contrôle ☒ Contrôleur PK Maréchalier ☒ CHARMS I/O	
		Options supplémentaires	
		Interrupteurs de transfert ☒ Manuel ☒ Automatique ☒ Autonome ☒ Raccordement direct ☒ Transition ouverte ☒ Transition fermée ☒ Temporisation ☒ Génératrice ☒ Principal-pont-principal ☒ Tableaux Transformateurs ☒ Intégré Filtrage ☒ Côté ligne ☒ Côté charge ☒ Actif / Passif Panneaux auxiliaires ☒ Intégré ☒ Autonome Moniteurs IR ☒ Fenêtres IR ☒ Autre	



Appelez-nous ou demandez une soumission en ligne 24 h/24, 7 j/7

+1 (800) 728-9230 | info@laurentide.com

©2025 Contrôles Laurentide. Tous droits réservés.



SCANNEZ-MOI

WWW.LAURENTIDE.COM